


聚四氟乙烯板

本品由聚四氟乙烯树脂经模塑加工而成。本品具有优良的耐化学腐蚀性能与介电性能，不老化、不粘，并有最低的摩擦系数，在无负荷状态下可在-180~260℃温度下使用。

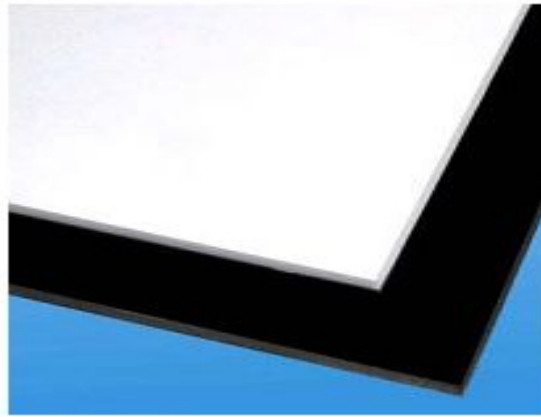

产品性能指标:

项 目 ITEM	单 位 UNIT	指 标 VALUE
表观密度 Apparent Density	g/cm ³	2.1~2.3
拉伸强度 Tensile strength	MPa	≥ 15
断裂伸长率 Percentage of Breaking Elongation	%	≥ 150
介电强度 Dielectric strength	kV/mm	≥ 10

标称面积: 1000×1000mm; 1200×1200mm; 1500×1500mm

Area of the sheets: 1000×1000mm; 1200×1200mm; 1500×1500mm