


硬质云母板

本品采用白云母纸或金云母纸配以适当的胶粘剂经烘焙压制而成，它具有良好的机械和耐热性能，在 550~800℃内可以长期使用。广泛用于冶金、化工、电器等行业。

产品型号： HP5M, HP5MS, HP5P

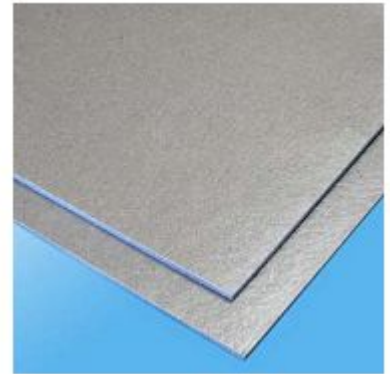

产品性能指标：

项 目 ITEM	单 位 UNIT	指 标 VALUE			
		HP5M	HP5MS	HP5P	
胶粘剂含量 Adhesive content	≤	%	10	10	10
密度 Density	≥	g/cm ³	1.8	1.8	1.8
起层率 Ratio iayer split	≤	%	1	1	1
弯曲强度 Flexural strength	≥	MPa	100	100	100
介电强度 Dielectric strength	≥	kV/mm	20	20	20
体积电阻率 Specific volume resistance	≥	Ω . cm	1×10 ¹⁴	1×10 ¹⁴	1×10 ¹⁴
抗冲击强度，简支梁 Impact strength,charpy	≥	kJ/m ²	15	—	—
加热时间 Loss on heating	≤	%	3	3	3
发烟时间 Smoking time on ignition	≤	s	30	极微	极微
耐热温度 Anti-heat temp	≥	℃	700	750	800

标称面积：1000×1200mm；1000×600mm；1000×2000mm

Area of the sheets:1000×1200mm;1000×600mm;1000×2000mm